

10829 Berlin, 1. Februar 2005
Kolonnenstraße 30 L
Telefon: 030 78730-292
Telefax: 030 78730-320
GeschZ.: II 21-1.9.1-293/04

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsnummer:

Z-9.1-293

Antragsteller:

MiTek Industries AB
Stoerydsvägen 7 PO Box 210
57323 Tranås
SCHWEDEN

Zulassungsgegenstand:

Nagelplatten Typ GNA 20 S bzw. GN-T 100 S als
Holzverbindungsmitel

Geltungsdauer bis:

31. Januar 2010

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.*
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sieben Seiten und zwei Anlagen.



* Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom 14. Februar 2003.
Der Gegenstand ist erstmals am 12. Oktober 1994 allgemein bauaufsichtlich/baurechtlich zugelassen worden.

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.



II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Die Nagelplatten Typ GNA 20 S bzw. GN-T 100 S sind Holzverbindungsmittel aus 1,00 mm dickem verzinktem Bandstahl der Sorte S 350 GD + Z mit der Form und den Maßen nach Anlage 1.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erstreckt sich nicht auf Nagelplatten aus nicht-rostendem Stahl.

1.2 Anwendungsbereich

Die Nagelplatten dürfen als Holzverbindungsmittel für tragende Holzkonstruktionen aus Vollholz, Brettschichtholz und/oder Furnierschichtholz nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-9.1-100 angewendet werden, die nach den Normen

- | | |
|---------------------------------|--|
| DIN 1052-1:1988-04 ¹ | - Holzbauwerke; Berechnung und Ausführung -, |
| DIN 1052-2:1988-04 ¹ | - Holzbauwerke; Mechanische Verbindungen -, |
| DIN 1052-3:1988-04 ¹ | - Holzbauwerke; Holzhäuser in Tafelbauart; Berechnung und Ausführung - |

bemessen und auszuführen sind, soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

2 Bestimmungen für die Nagelplatten Typ GNA 20 S bzw. GN-T 100 S

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Die Nagelplatten sind aus Stahl der Sorte S 350 GD + Z nach DIN EN 10147:2000-07 - Kontinuierlich feuerverzinktes Blech und Band aus Baustählen - herzustellen, der vor dem Stanzen folgende mechanische Eigenschaften haben muss:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Streckgrenze R_{eH} | $\geq 350 \text{ N/mm}^2$, |
| Zugfestigkeit R_m | $\geq 420 \text{ N/mm}^2$, |
| Bruchdehnung A_{80} | $\geq 16 \%$. |

2.1.2 Form und Abmessung der Nagelplatten müssen den Anlagen 1 und 2 entsprechen. Die Dicke der Nagelplatten muss betragen:

- | | |
|---------------|----------|
| - Nenndicke | 1,00 mm |
| - Kleinstwert | 0,94 mm |
| - Größtwert | 1,09 mm. |

Die Bleche müssen so gestanzt sein, dass die Nägel etwa rechtwinklig zur Plattenebene stehen.

2.1.3 Die Nagelplatten müssen den Korrosionsschutz nach DIN 1052-2:1988-04, Tabelle 1, haben. Eine Kunststoffbeschichtung ist unzulässig.

2.1.4 Die Nägel dürfen am Nagelgrund keine Anrisse haben. Die Nägel müssen ausreichend biegsam sein.

¹ Soweit im Folgenden DIN 1052 zitiert wird, bezieht sich dies ebenfalls auf das jeweilige Änderungsblatt A1:1996-10



2.2 Verpackung und Kennzeichnung

Die Verpackung der Nagelplatten und der Lieferschein der Nagelplatten müssen vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

Darüber hinaus müssen die Verpackungen und der Lieferschein folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes
- Art des Korrosionsschutzes (z.B. Z 275 nach DIN EN 10 147)
- Herstellwerk

Die Nagelplatten müssen mit dem Kennzeichen "GNA 20 S" oder "GN-T 100 S" versehen sein.

2.3 Übereinstimmungsnachweis

2.3.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Nagelplatten mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung der Nagelplatten nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller der Nagelplatten eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen einschließen.

Das Herstellwerk der Nagelplatten hat laufend die Abmessungen, die Stahlgüte, die Nagelbiegsamkeit und den Korrosionsschutz der Nagelplatten zu prüfen. Einzelheiten der Überwachung sind im Überwachungsvertrag zu regeln.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle und Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrolle und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen



Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal jährlich.

Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung der Nagelplatten durchzuführen und können auch Proben für Stichprobenprüfungen entnommen werden. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen für Entwurf und Bemessung von Nagelplattenverbindungen

3.1 Für den Entwurf und die Bemessung von Nagelplattenverbindungen mit den Nagelplatten Typ GNA 20 S bzw. GN-T 100 S gilt die Norm DIN 1052-1 bis -3, soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

3.2 Für die zulässige Nagelbelastung F_n nach DIN 1052-2:1988-04, Abschnitt 10.2, Aufzählung a), gelten die Tabellen 1a, 1b bzw. 1c dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Tabelle 1a: Zulässige Nagelbelastung F_n in N/cm^2 für Vollholz und Brettschichtholz

β	F_n^1 in N/cm^2							
	α	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°
0°		100	100	100	100	100	100	100
15°		96	96	96	96	96	96	96
30°		93	93	93	93	93	93	93
45°		90	90	90	90	90	90	90
60°		86	86	86	86	86	86	86
75°		83	83	83	83	83	83	83
90°		80	80	80	80	80	80	80

¹ Zwischenwerte dürfen linear interpoliert werden



Tabelle 1b: Zulässige Nagelbelastung F_n in N/cm^2 für Furnierschichtholz "Kerto-Q" nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-9.1-100

β	α	F_n^1 in N/cm^2						
		0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°
0°	0°	130	128	127	125	123	122	120
15°	15°	104	103	102	101	99	98	97
30°	30°	77	77	76	75	74	74	73
45°	45°	50	50	50	50	50	50	50
60°	60°	60	60	60	60	60	60	60
75°	75°	70	70	70	70	70	70	70
90°	90°	80	80	80	80	80	80	80

¹ Zwischenwerte dürfen linear interpoliert werden

Tabelle 1c: Zulässige Nagelbelastung F_n in N/cm^2 für Furnierschichtholz "Kerto-S" nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-9.1-100

β	α	F_n^1 in N/cm^2						
		0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°
0°	0°	130	128	127	125	123	122	120
15°	15°	122	120	119	118	116	115	113
30°	30°	113	112	111	110	109	108	107
45°	45°	105	104	103	103	101	101	100
60°	60°	97	96	96	95	94	94	93
75°	75°	88	88	88	88	87	87	87
90°	90°	80	80	80	80	80	80	80

¹ Zwischenwerte dürfen linear interpoliert werden

Die Rechenwerte der Tabellen 1b und 1c für die zulässige Nagelbelastung F_n für Furnierschichtholz "Kerto-Q" und "Kerto-S" beziehen sich auf eine Rohdichte von $\geq 500 \text{ kg/m}^3$.

- 3.3 Für die zulässige Plattenbelastung $F_{z,D}$ nach DIN 1052-2:1988-04, Abschnitt 10.2, Aufzählung b), gilt Tabelle 2, Spalte 2, dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.
- 3.4 Für die zulässige Plattenbelastung F_s nach DIN 1052-2:1988-04, Abschnitt 10.2, Aufzählung c), gilt Tabelle 2, Spalte 3, dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.



Tabelle 2: Zulässige Plattenbelastungen $F_{Z,D}$ und F_S in N/cm

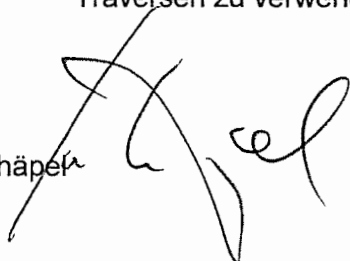
1	2	3
α	zul $F_{Z,D}$ ¹ N/cm	zul F_S ^{1,2} N/cm
0°	840	310
15°	700	320
30°	570	450
45°	440	660
60°	480	700
75°	520	630
90°	560	470
105°	520	400
120°	480	320
135°	440	350
150°	570	320
165°	700	350
180°	840	310


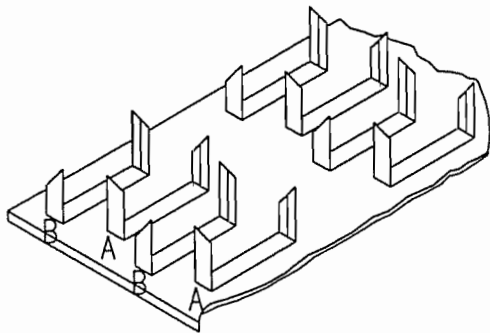
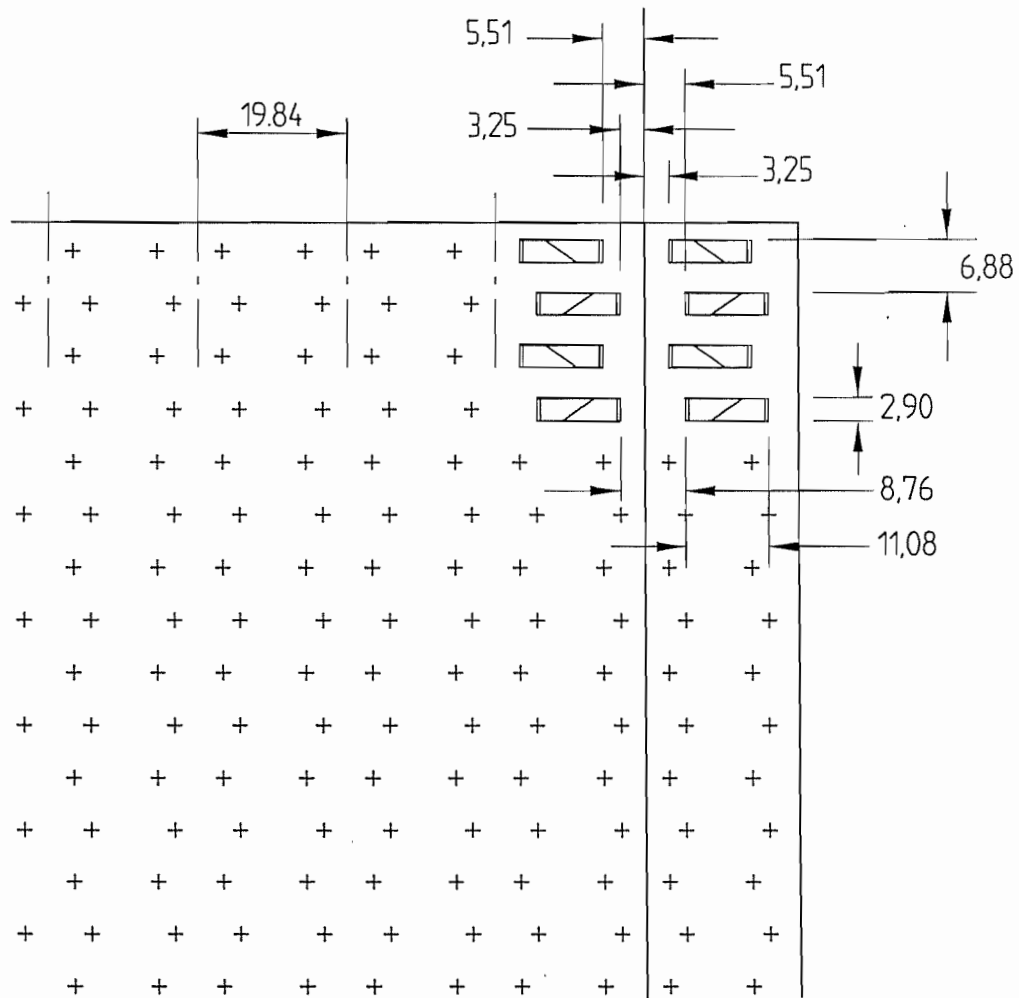
¹ Zwischenwerte dürfen linear interpoliert werden
² erforderliche Plattenbreite (Plattenquerrichtung) mindestens 76 mm

4 Bestimmungen für die Ausführung von Nagelplattenverbindungen

- 4.1 Die Länge von Bindern mit den Nagelplatten Typ GNA 20 S bzw. GN-T 100 S darf nicht mehr als 20,0 m betragen.
 Auflagerungen am Obergurt (z.B. bei parallelgurtigen Fachwerkbindern) sind unzulässig.
- 4.2 Die Holzdicke muss mindestens 35 mm betragen. Bei Binderlängen über 12 m muss die Holzdicke von ungehobeltem Holz mindestens 50 mm, bei gehobeltem Holz mindestens 45 mm betragen.
 Die zu verbindenden Hölzer müssen bei Dreieckbindern, parallelgurtigen Fachwerkbindern u. ä. mindestens 70 mm hoch sein.
- 4.3 Bei Verwendung von Nagelplatten zur Verbindung von Furnierschichtholz "Kerto-Q" oder "Kerto-S" muss eine mittlere Holzfeuchte $u \leq 15\%$ eingehalten werden.
- 4.4 Mit Rücksicht auf die Beanspruchung bei Transport und Montage muss - unabhängig vom statischen Nachweis für diesen Lastfall - jeder Anschluss (auch der eines Nullstabes) und jeder Stoß für eine Mindestzugkraft bemessen sein, und zwar bei Binderlängen
 $l_B \leq 12$ m für 1750 N,
 $l_B > 12$ m für 2500 N.
- 4.5 Die Montage und der Transport müssen sorgfältig geschehen. Die Teile sind gebündelt zu transportieren.
 Beim Bewegen von Einzelbauteilen mit Längen > 10 m sind in der Regel Gehänge oder Traversen zu verwenden.

Schäper



Länge der Nägel: 7.94 mm
 Breite der Nägel: 2.90 mm
 Winkel der Spitze: 4°
 Nageldichte: 1,47 Nägel/cm²

Alle Maße in mm



Anlage 1

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
 Zulassung Nr. Z-9.1-293
 vom 01. Februar 2005

Form und Abmessungen

MITEK INDUSTRIES AB
 Box 210
 S- 573 23 TRANÅS
 Tel +46 (0)140-38 50 50
 Fax +46 (0)140-38 50 55

Plattenquerrichtung

mm/mm	28	55	76	103	130	152
79	shaded	shaded	shaded	shaded	shaded	shaded
99	shaded	shaded	shaded	shaded	shaded	shaded
119	shaded	shaded	shaded	shaded	shaded	shaded
139	shaded	shaded	shaded	shaded	shaded	shaded
159	shaded	shaded	shaded	shaded	shaded	shaded
179		shaded	shaded	shaded	shaded	shaded
198			shaded	shaded	shaded	shaded
218			shaded	shaded	shaded	shaded
238			shaded	shaded	shaded	shaded
258			shaded	shaded	shaded	shaded
278				shaded	shaded	shaded
298				shaded	shaded	shaded
317				shaded	shaded	shaded
337				shaded	shaded	shaded
357				shaded	shaded	shaded
396				shaded	shaded	shaded

Plattenlängsrichtung

Alle Maße in mm



Anlage 2

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-9.1-293
vom 01. Februar 2005

Plattengröße

MITEK INDUSTRIES AB
Box 210
S- 573 23 TRANÅS
Tel +46 (0)140-38 50 50
Fax +46 (0)140-38 50 55